

Troldekt® tiles T24

Et fleksibelt akustikloft, som giver rummet elegance

God akustik og karakterfuldt design – med et demonterbart loft


Når du vælger Troldtekt tiles T24, opnår du et rum med god akustik og elegante mønstre. Samtidig får du et nedhængt og fuldt demonterbart loft, så det er let at tilse montering og installationer over akustikloftet.

Troldtekt tiles T24 er et supplement til Troldtekts prisbelønnede designserie. Til forskel fra de øvrige produkter i serien monterer du løsningen i et synligt T24-skinnesystem – uden brug af værktøj eller skruer. På den måde er loftet også let at demontere. Akustikpladerne til løsningen er en tilpasset 25 mm-variant af designløsningen Troldtekt tiles.


Troldtekt tiles har fræsede spor i overfladen, så der på hver plade opstår et mønster af rektangulære felter.

Vælger du kvadratiske akustikplader, kan du dreje udvalgte plader 90 grader, så du bryder mønstret og får større variation hen over loftsfladen.


På alle akustikpladens fire sider er fræset et halvt spor. Når du monterer to plader ved siden af hinanden, opstår derfor et ekstra spor, som passer til T24-skinnen. Skinnerne bliver trukket op i loftet, så loftet får et næsten sømløst udtryk – selv med de synlige T24-skinner.

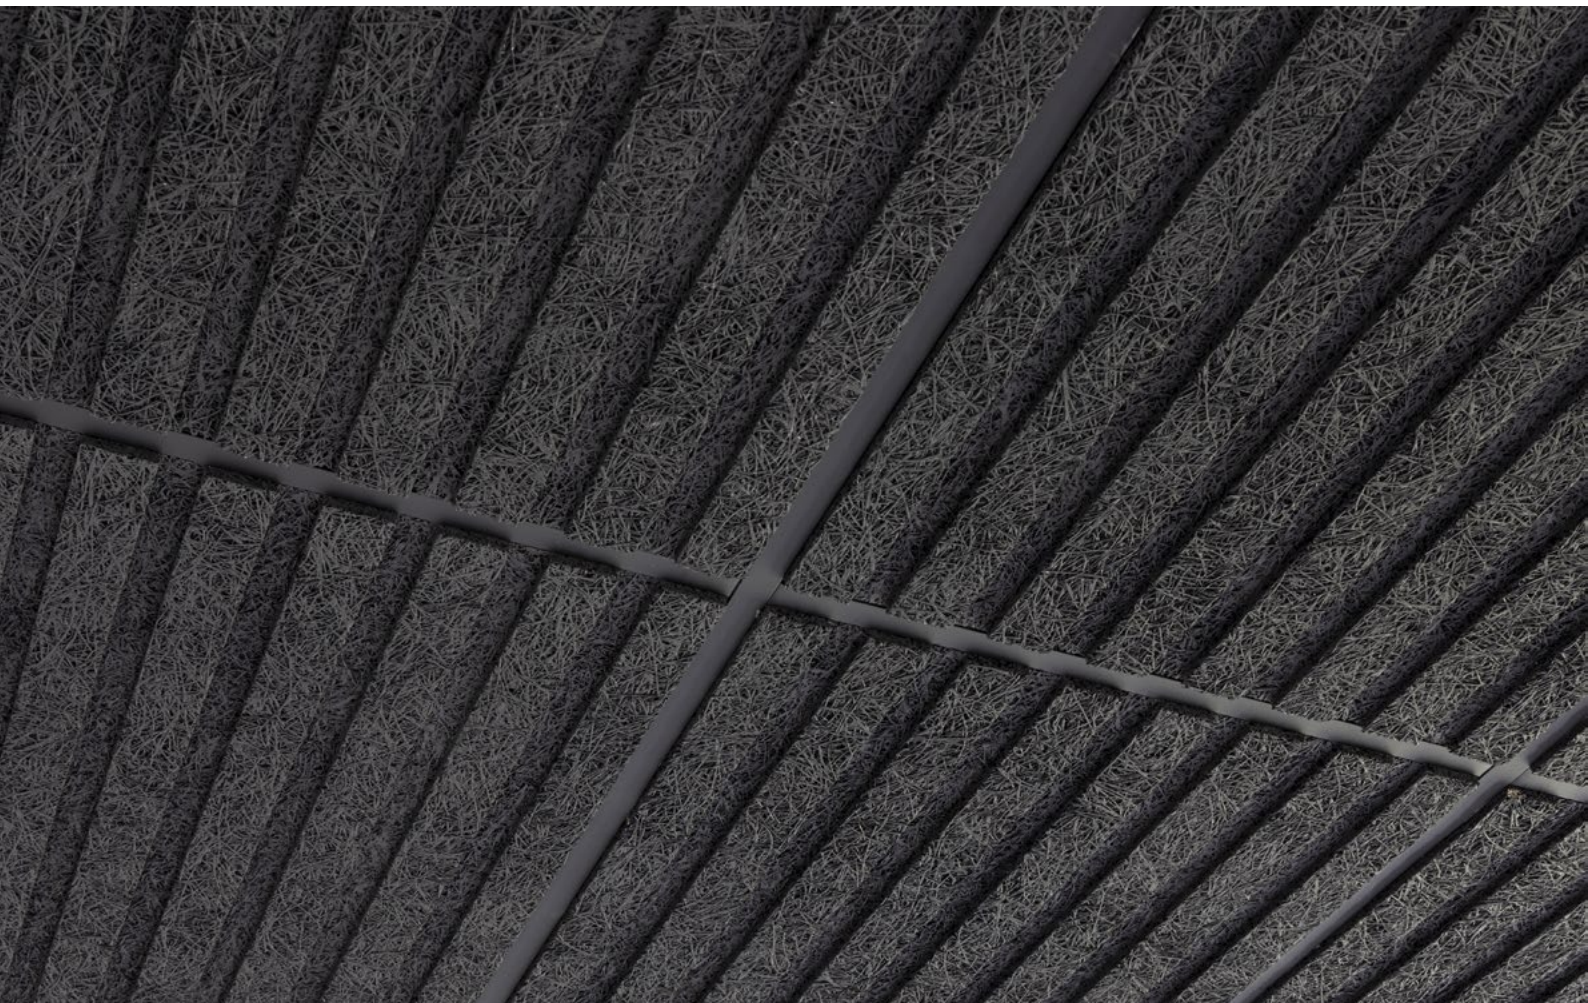


Få Troldekt tiles T24 i fire varianter, som giver mulighed for at designe dit eget akustikloft.

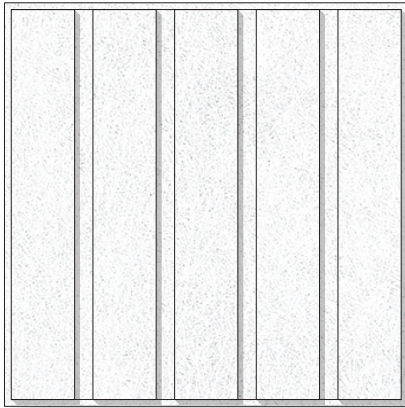


Troldekt® tiles 5, T24
25 x 593 x 593 mm

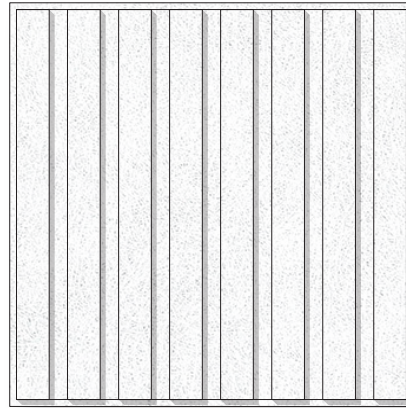

Troldekt® tiles 8, T24
25 x 593 x 593 mm

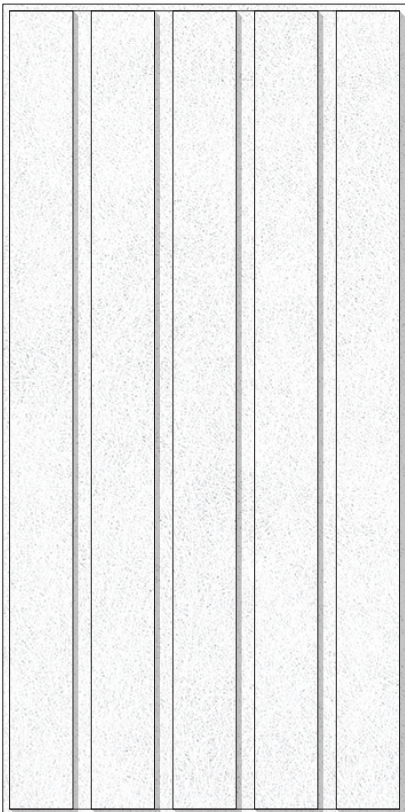

Troldekt® tiles 5, T24
25 x 593 x 1193 mm

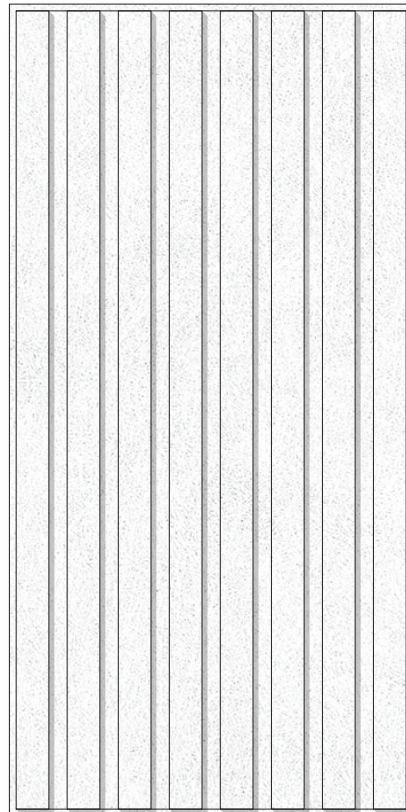

Troldekt® tiles 8, T24
25 x 593 x 1193 mm

Et loft med stor fleksibilitet

Enkelt at montere og demontere

I det nedhængte T24-skinnesystem monterer du Trolldtekt akustikpladerne uden brug af værktøj eller skruer. Det betyder, at du får et fuldt demonterbart loft.

Vælg selv mønster

Du vælger selv, om hver akustikplade til løsningen skal have 4 eller 7 fræsedede spor. Der er fræset et halvt spor på alle fire sider af pladen, så når to plader monteres ved siden af hinanden, opstår der derfor et spor, der passer til T24-profilen. Hvis du drejer udvalgte plader, kan loftet få et mere varieret udtryk.


Bredt udvalg af farver

Du kan få akustikpladerne til Trolldtekt tiles T24 i natur og malet i alle standardfarver. Alle varianterne er Cradle Certified® på guldniveau.

Akustikplader med reduceret CO₂-aftryk

Du kan vælge Trolldtekt akustikplader baseret på cement-typen FUTURECEM™. Trolldtekt baseret på FUTURECEM har over hele produktets livscyklus et CO₂-aftryk, som er henholdsvis 26 og 38 procent lavere end for Trolldtekt baseret på grå og hvid cement.

Montering på nedhængt, synligt T24-skinnesystem

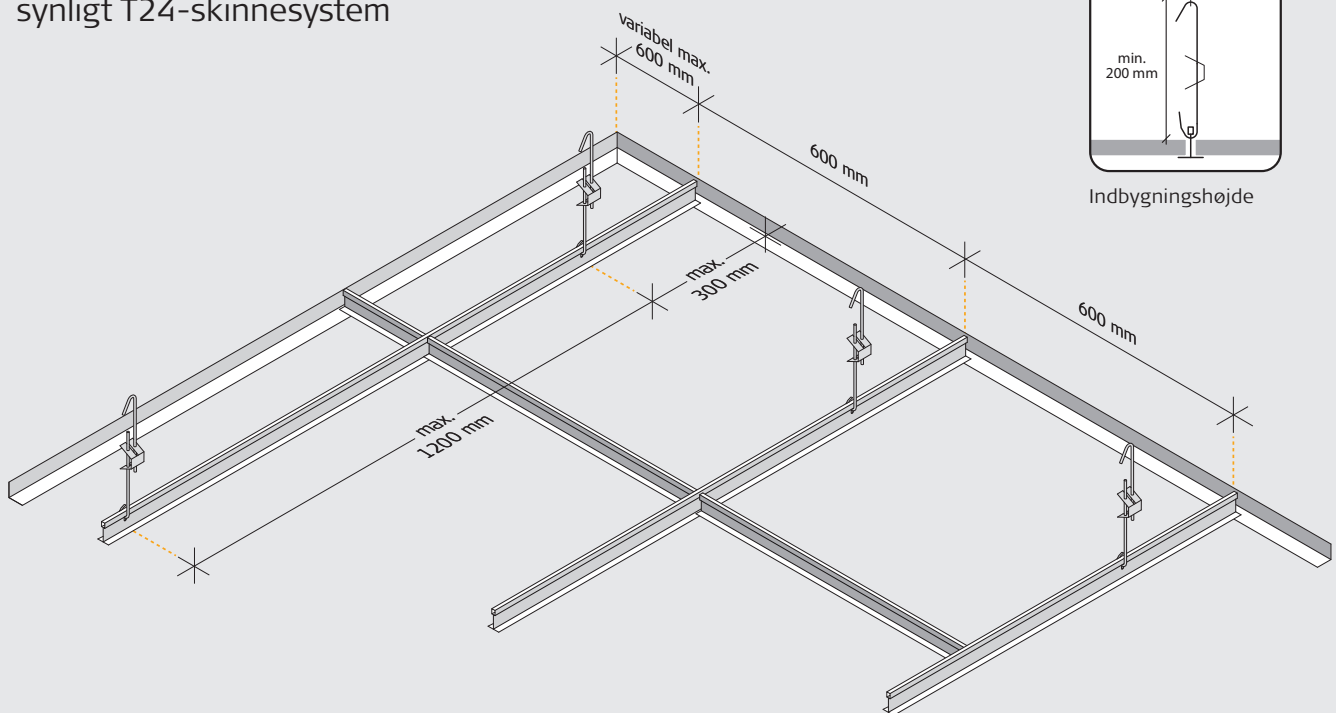

T24-skinnesystem

I det nedhængte T24-skinnesystem monterer du Trolldtekt akustikpladerne uden brug af værktøj eller skruer i synlige bære- og tværprofiler. Det betyder, at du får et fuldt demonterbart loft.



Dette dokument afspejler Trolldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.