

Troldtekt® i et synligt langsgående T35-special- skinnesystem

Giv dit nedhængte akustikloft en tydelig retning i rummet

Vælg et æstetisk akustikloft med synlige skinner på langs

Du kan montere Troldekt akustikplader i langsgående T-skinner, så dit nedhængte akustikloft får en synlig retning som en del af rummets æstetik.

Synlige metalskinner på langs af loftet giver dit Troldekt akustikloft et elegant udtryk. Løsningen er velegnet til kontorer, skoler og andre større rum, hvor de lange linjer kommer til deres ret.

Alt efter hvilken kantbearbejdning du vælger på dine Troldekt plader, kan skinnerne enten være trukket lidt op imellem akustikpladerne eller ligge plant med loftsfladen. Ingen skinner er synlige på tværs af rummet.

Du monterer den ønskede variant af Troldekt akustikplader i de nedhængte T35-skinner – uden brug af værktøj eller skruer. Medfølgende afstandsholdere klikkes fast til det nedhængte specialskinneresystem, så pladerne ligger stabilt. Du får samtidig et delvist demonterbart loft, hvor du let kan fjerne cirka hver anden akustikplade for at tilse installationer over akustikloftet.



Historien om "SLUS-loftet"



Løsningen med synlige langsgående T-skiner har Troldtekt udviklet i samarbejde med JJW Arkitekter til projektet Sluseholmen Skole i København. Derfor omtaler vi også løsningen som "SLUS-loftet".

På Sluseholmen Skole er løsningen kombineret med skjult Troldtekt ventilation. Lofts-systemet forener dermed god akustik, visuel elegance og frisk luft uden træk eller støj – i én og samme løsning.

Et loft med stor fleksibilitet

Enkelt at montere – og delvist demonterbart

I det nedhængte T35-specialskinnesystem monterer du Trolldtekt akustikpladerne uden brug af værktøj eller skruer. Du får et delvist demonterbart loft.

Flere farvemuligheder

Du kan selv vælge, om Trolldtekt akustikpladerne skal være i natur, standardfarver eller specialfarver. Skinnesystemet kan du som standard få i farven hvid, og vi kan desuden levere systemet i sort eller galvaniseret stål på bestilling.


Kombinér med ventilation

Systemløsningen Trolldtekt ventilation passer også ind i de langsgående T35-skiner. På den måde kan du sikre frisk luft uden træk – og skjule de tekniske installationer over loftet.


Akustikplader med reduceret CO₂-aftryk

Du kan vælge Trolldtekt akustikplader baseret på cement-typen FUTURECEM™. Trolldtekt baseret på FUTURECEM har over hele produktets livscyklus et CO₂-aftryk, som er henholdsvis 26 og 38 procent lavere end for Trolldtekt baseret på grå og hvid cement.


Illustration – montering

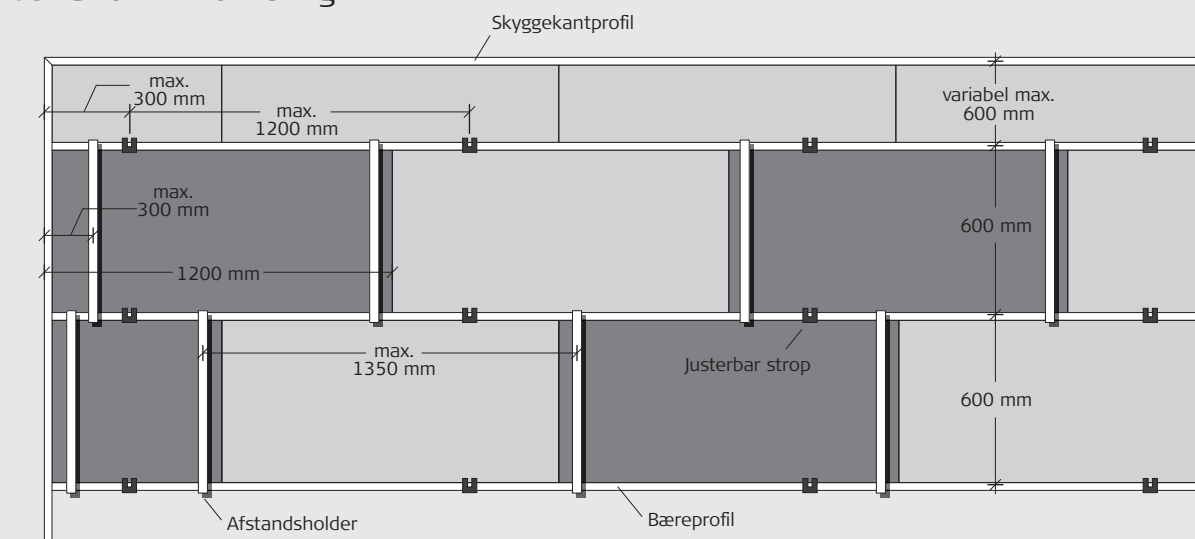

SIGNATURER



Ikke-demonterbar plade



Demonterbar plade

Du monterer Trolldtekt akustikpladerne i det nedhængte T35-specialskinnesystem uden brug af værktøj eller skruer. De medfølgende afstandsholdere klikkes fast på skinnerne, så pladerne ligger stabilt. Du får samtidig et delvist demonterbart loft, hvor du let kan fjerne cirka hver anden akustikplade for at tilse installationer over akustikloftet. På illustrationen ovenfor kan du se, hvilke akustikplader der er demonterbare (markeret med lys grå).



Dette dokument afspejler Trolldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.